

HOTPRINTERS

Hotprint is het bedrijfszekere systeem waarmee tijdens het productieproces rechtstreeks op verpakkingsfolie variabele gegevens worden aangebracht. De direct hechtende hoge kwaliteitsafdruk is altijd haarscherp, krasvast en kleurecht. Kortho Hotprinters onderscheiden zich door kwaliteit, economisch folieverbruik, lage onderhoudskosten en veelzijdige tekstmogelijkheden.

Kortho Hotprinter MLP


De Kortho Hotprinter MLP (multi laneprinter) is een aanvulling op de bestaande reeks van Kortho Hotprinters met als specialiteit:

In lijn meerdere verpakkingen achter elkaar of naast elkaar in één cyclus van een productie- of datumcodering te voorzien. Het aanbrengen van een groene punt- of recyclelogo en/of kleine tekst is uiteraard ook mogelijk.

De Kortho Hotprinter MLP kan vooral worden toegepast op dieptrekmachines, schalensluitmachines, sachetteermachines en daar waar meerdere coderingen naast of achter elkaar gewenst zijn.

Kortho Hotprinter MLP

- Lage verbruikskosten door optimaal instelbaar foiltransport;
- Een industriële uitvoering garandeert betrouwbaarheid onder vele bedrijfsomstandigheden.
- Bedieningsvriendelijk en onderhoudsarm.
- Drukvlak 420 mm x 50 mm.

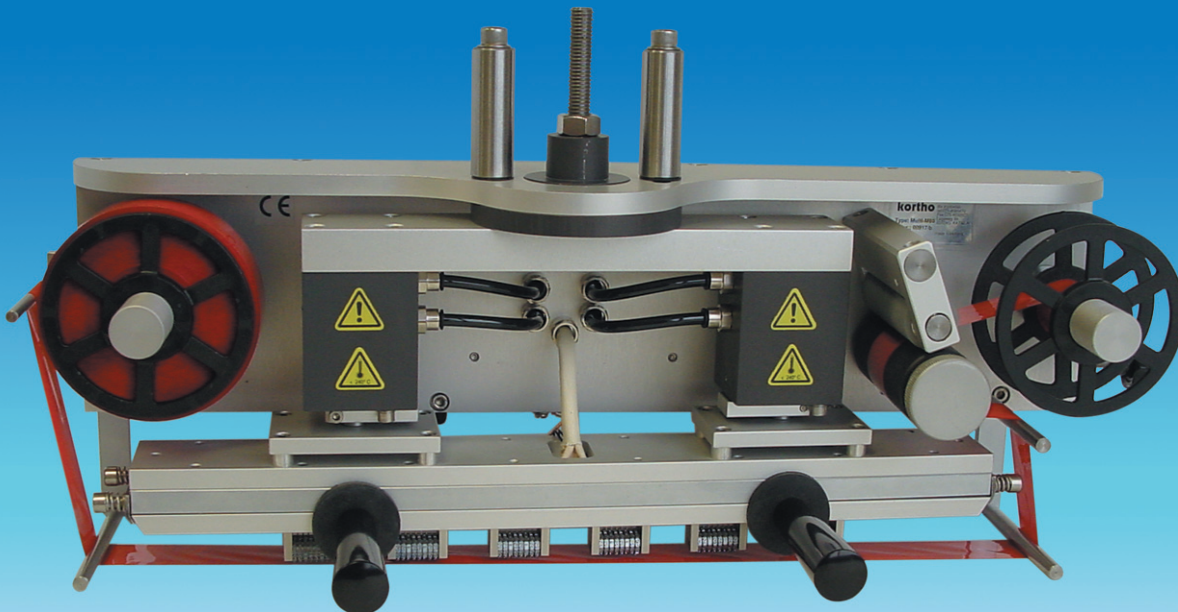


MLP

HOTPRINTER MLP

- coders ● quickcoders ● hotprinters ● sjabloner apparatuur ● jetcoders ● inkjetprinters ● grafische inkjet
- thermoprinters ● thermotransferprinters

kortho



HOTPRINTER MLP

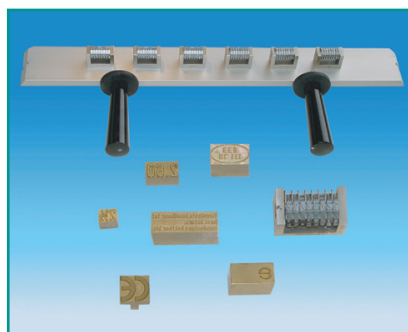

Diverse combinaties op een teksthoudersysteem mogelijk: clichés, messing, numeroteurs, en dateurs



Diverse kleuren foil beschikbaar.

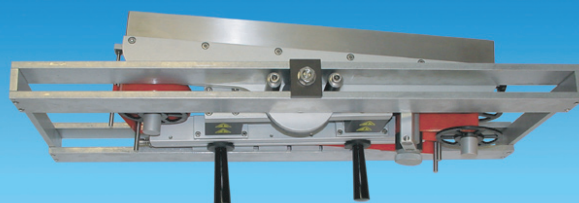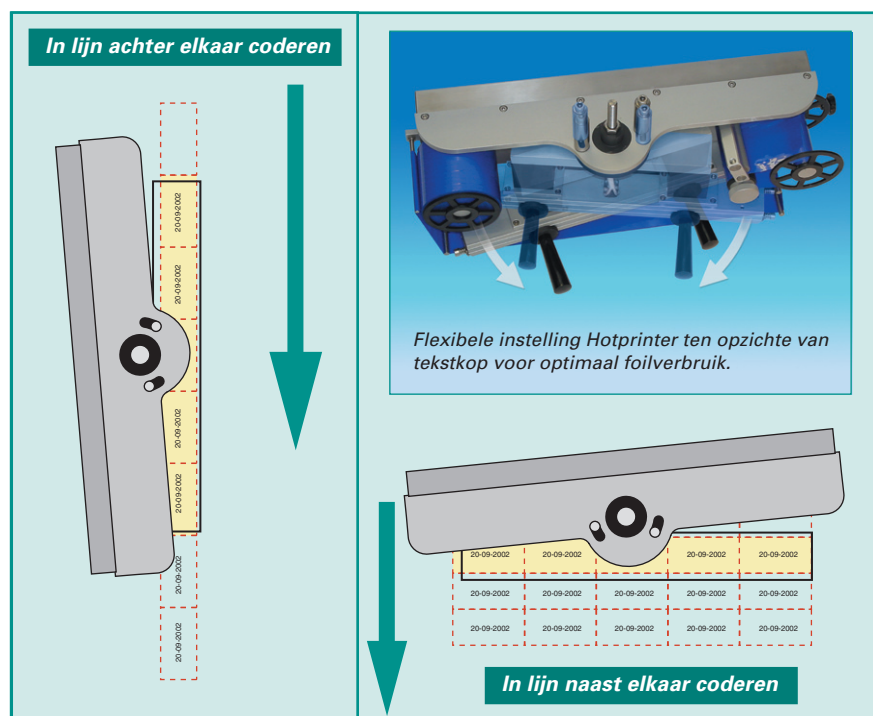

TECHNISCHE GEGEVENS

- Max. drukvlak (in mm)**
420 x 50
- Max. codeersnelheid**
200/min
- Stempeldruk bij 6 bar (N)**
1.000
- Max. Hotprintfoillengte (in m.)**
305
- Max. Hotprintfoilbreedte (in mm)**
85
- Max. Hotprintfoiltransport (in mm)**
140
- Stempeltemperatuur (°C)**
80 - 220
- Einde hotprintfoilsignalering**
Standaard
- Voedingsspanning**
230VAC ± 10% 50-60 Hz,
optie 115VAC ± 10% 50-60 Hz
- Aansluitwaarde (Watt)**
2 x 250
- Bedrijfsdruk (in bar)**
6
- Luchtverbruik (in liters per slag)**
0,4 bij 6 bar
- Geluidsniveau (in dB)**
80
- Hoofdafmetingen (in mm) bij maximaal Hotprintfoiltransport incl. tegendrukplaat**
L 610, B 170, H 213
- Besturingssysteem**
Kortho Hotprint Commandokast
- Norm Hotprintfolie**
Non-toxic Hotprintfolie
- Industriële normen**
CE-gekeurd

Door voortdurende innovatie van onze producten is het mogelijk dat wijzigingen, zonder kennisgeving vooraf, kunnen worden doorgevoerd.



Voorbeeld: optimaal Foilverbruik. Vijf datumcoderingen in één slag.