

kortho

Hotprinter

M - 40 , M - 80 , M - 150

Stempeltemperatuur

240 (max)

Signalering einde hotprintfolie

Standaard

Voedingsspanning

230VAC $\pm$ 10% (50/60 Hz),

optie: 115VAC $\pm$ 10% (50/60 Hz)

Besturingssysteem

Kortho Hotprint Besturingskast

Kortho hotprintfolie

Non-toxic Hotprintfolie in vele kleuren. Hotprintfolie volgens eigen afmeting/specificaties leverbaar.

Industriële normen

CE-gekeurd

Instellingen

8 afzonderlijke parametersets met de volgende parameters:

Afdrukvertraging

Afdruktemperatuur

Stempeltijd

Algemene parameters

Schermincontrast

Temperatuur-bandbreedte ($\pm$ 5 , $\pm$ 10, $\pm$ 15°C alarm-uitgang)

Busy signaalverlenging (busy-uitgang)

Opstart temperatuur drempel (busy-uitgang)

Power-on mode (Stop of Run)

Ignore-trigger (Uit of 1 tot 9 keer overslaan)

Ingangen

Printsignaal (NPN, PNP, potentiaalvrij contact,

spanningspuls 5-30 VDC/AC

Inhibit (afdrukken onderbreken)

Uitgangen

Busy

Alarm

Power-on

Technische gegevens	M-40	M-80	M-150	
Max. drukvlak (in mm)	20 x 40	50 x 80	100 x 150	
Max. codeersnelheid (p/min)	500	300	180	
Max. printsnelheid bij volledige afdruk	250	150	50	
Stempeldruk bij 6 bar (N)	500	1.700	3.000	
Max. lengte hotprintfolie (in meters)	305	305	610	
Max. breedte hotprintfolie (in mm)	43	83	153	
Max. hotprintfolietransport (in mm)	22	52	152	
Stempeltemperatuur (C)	0 - 240	0 - 240	0 - 240	
Aansluitwaarde (Watt)	2 x 150	2 x 250	2 x 250	
Bedrijfsdruk (in bar)	4 - 6	5 - 8	5 - 8	
Luchtverbruik (liters/slag, bij 6 bar)	0,19	0,62	1,2	
Geluidsniveau (in dB)	81	74	77	
Codeerunit hoofdafmetingen (in mm)	H 276	H 313	H 360	
bij max. hotprintfolietransport	B 289	B 385	B 473	
incl. tegendrukplaat	D 165	D 211	D 289	
Totaalgewicht incl. tegendrukplaat (kg)	5,0 kg	8,5 kg	10,5 kg	
Besturingskast hoofdafmetingen (mm)	H 223	H 223	H 223	
	B 236	B 236	B 236	
	D 89	D 89	D 89	
Besturingskast hoofdafmetingen gewicht (kg)	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	

kortho


Hotprinter

M - 40 , M - 80 , M - 150

Kies voor de zekerheid en kwaliteit van Hotprint

Hotprint is het betrouwbare systeem waarmee u tijdens het productieproces variabele gegevens rechtstreeks aanbrengt op uw verpakkingsfolie en vele andere materialen. Elke afdruk met Kortho Hotprinter is van hoge kwaliteit. Hecht direct. Haarscherp, krassvast en kleurecht.


Kortho Hotprinters onderscheiden zich door kwaliteit, economisch folieverbruik, lage onderhoudskosten en veelzijdige tekstmogelijkheden. Naast standaardmodellen levert Kortho ook maatwerk. Door eigen productiefaciliteiten kan de apparatuur dus geheel worden afgestemd op uw specifieke wensen.

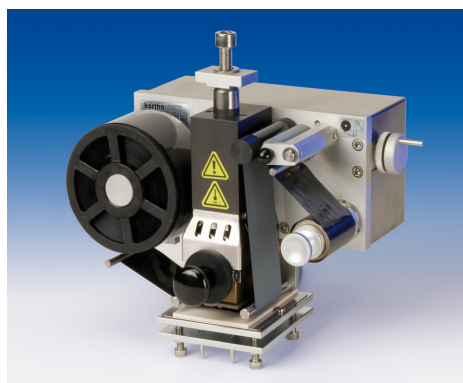

Hotprinter M-40




Hotprinter M-80

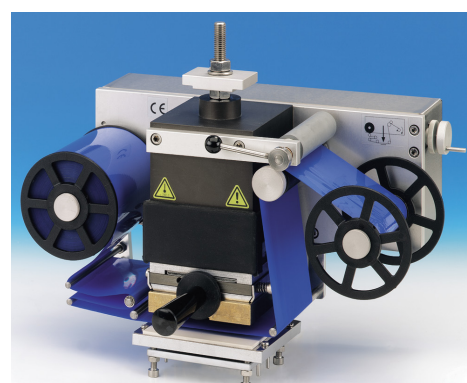

Hotprinter M-150



Besturingskast Hotprinter

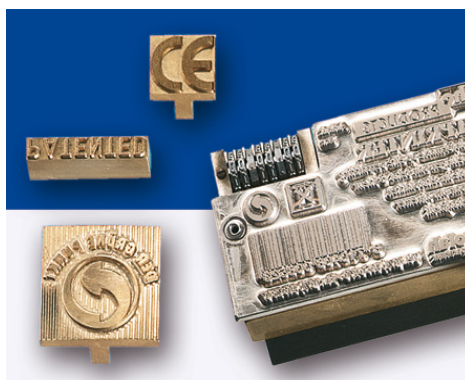

*Voorbeelden van stempels met diverse
combinatie mogelijkheden*



Voorbeelden van Hotprintfolie